



Interne Geräte-Nr.	1222
Förderbandart	Schüttgutförderer
Förderbandsystem	Förderschnecken
Bertram-Typ.....	FSL 300/4 G
Gerüstform	gestreckt
Konstruktionsart.....	Trogbauweise
Achsabstand	4,00 m
Konstruktionslänge.....	4.500 mm
Konstruktionsbreite.....	300 mm
Konstruktionshöhe.....	500 mm
Konservierungsart.....	lackiert RAL 6010 (grasgrün)
Fördergut.....	Holz hackschnitzel
Fördermenge.....	5,000 t/h
Fördergeschwindigkeit .	0,70 m/s
Achslänge 1	4,00 m
Neigungsgrad 1	45 °

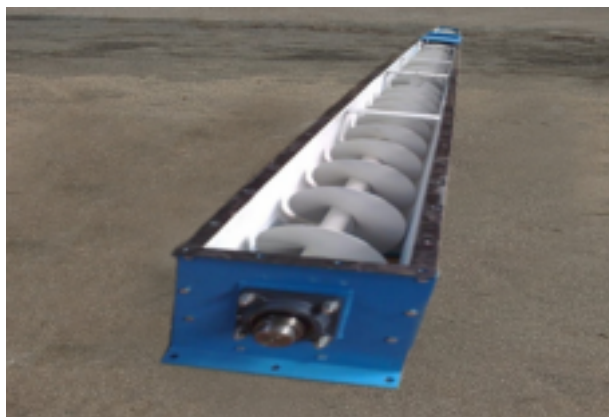

Durchmesser..... 300 mm

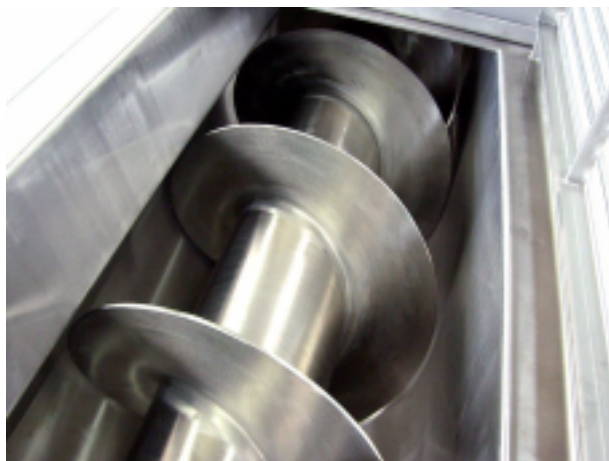

☎ 0511 / 6 74 83-0



Motor

Motorart Aufsteckgetriebemotor
Baujahr 2016
Antriebsleistung 3,00 kW
Antriebsdrehzahl 46,00 U/min
Motoranbau in Förderr. . links ziehend
Hohlwellendurchm. 50 mm
Rücklaufsperre Ja
Spannung D 400 V
Spannung Y 690 V
Frequenz 50 Hz
Schutzgrad IP 55
Umgebungstemp. Min. ... -25 °C
Umgebungstemp. Max. . 40 °C



Zubehör

0511 / 6 74 83-0