BERTRAM Förderband Typ NBFS

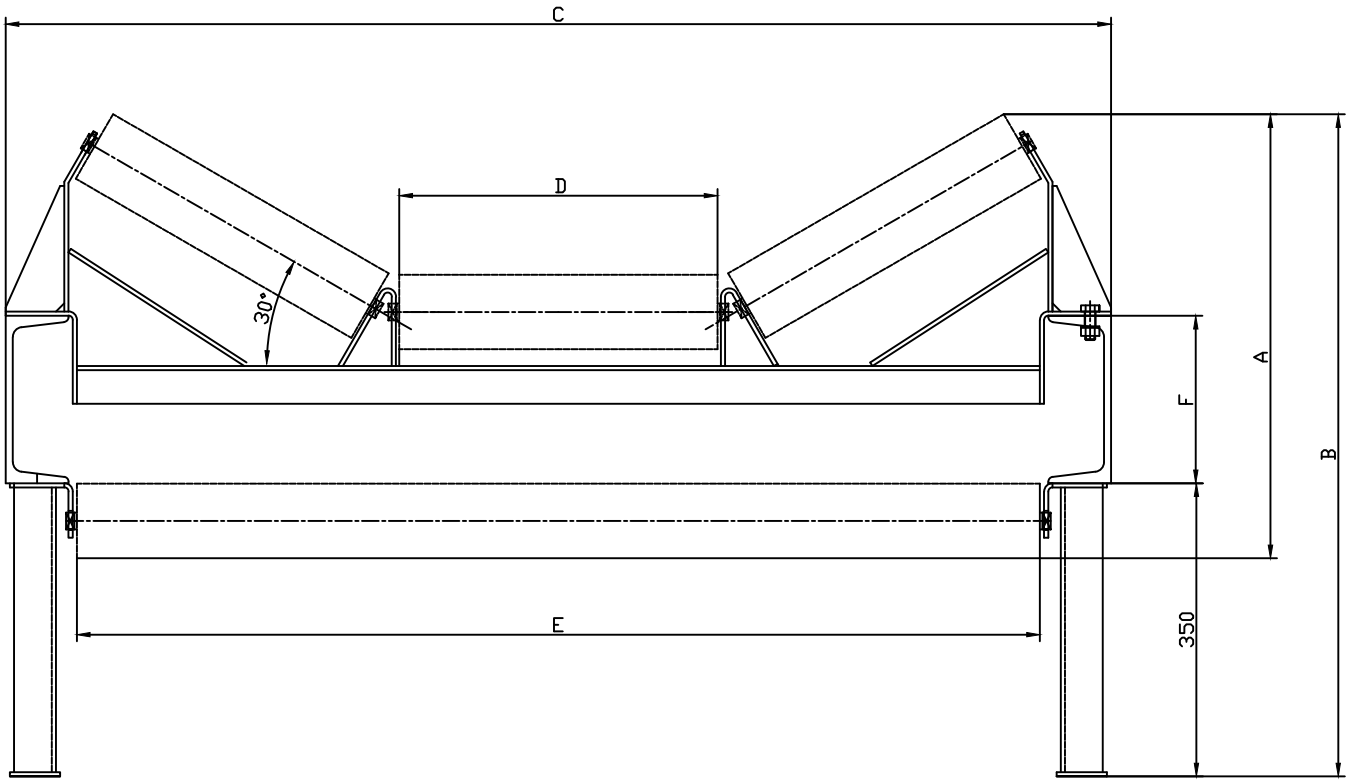

Gurtbreite		500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Konstruktionshöhe										
ohne Fuß - 30°	A	395	420	452	530	573	605	760	795	835
ohne Fuß - 20°	A	368	385	406	473	502	524	665	689	716
ohne Fuß - 15°	A	355	367	293	442	464	481	615	633	654
ohne Fuß - 10°	A				410	425	436	564	576	590
mit Fuß - 30°	B	655	681	712	790	833	865	1020	1055	1095
mit Fuß - 20°	B	628	645	666	733	762	784	925	949	976
mit Fuß - 15°	B	615	625	643	702	724	741	875	893	914
mit Fuß - 10°	B				670	685	696	824	836	850
Konstruktionsbreite	C	750	900	1100	1320	1570	1770	1970	2170	2370
ATR□		220(320)	220(320)	220(320)	320(420)	320(420)	420	420	420	420
UTR□		220	220	220	320	320	320 (420)	420	420	420
RL obere Tragrolle (EL) [AL]	D	200 206 226	250 256 276	315 321 341	380 386 406	465 471 491	530 536 556	600 606 626	670 676 696	750 756 776
RL untere Tragrolle (EL) [AL]	E	600 606 632	750 756 782	950 956 982	1150 1156 1182	1400 1406 1432	1600 1606 1632	1800 1806 1832	2000 2006 2044	2200 2206 2244
U-Träger	F	U 160	U 160	U 160	U 200	U 200	U 200	U 200	U 200	U 200