


BERTRAM Förderband


Typ

BGL-400

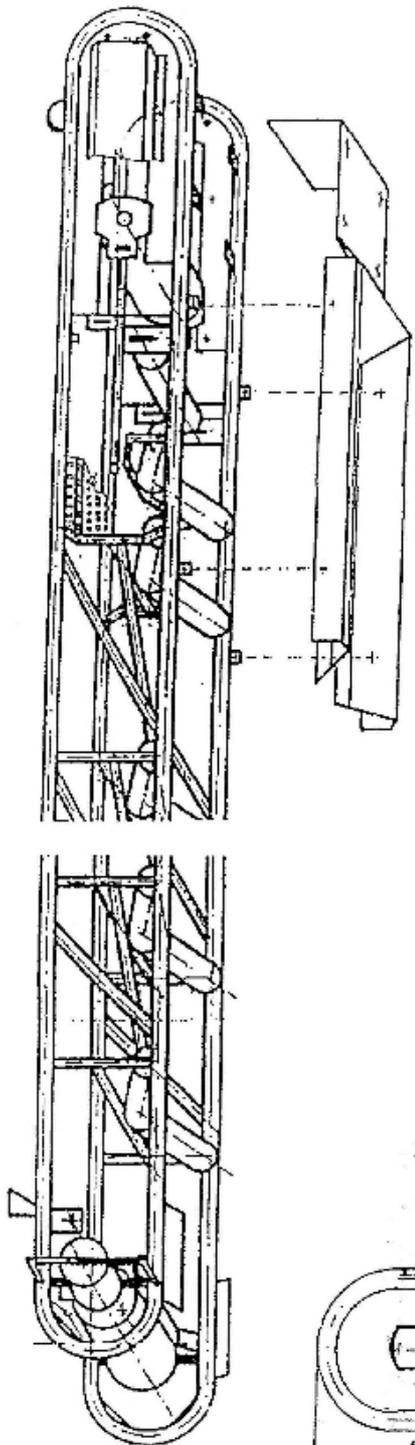


Gurtbreite:	in	400
Bauhöhe:	mm	260
Höhe mit Trichter:	mm	350
Baubreite:	mm	520
Trichterbreite:	mm	530
Trichterlänge:	mm	800
Tragrollen – Ø 60/12:		
oben:	mm	200
unten:	mm	390
Tragrolleneinteilung: mm 465		
Rücklaufrolleneinteil.: mm 1400		

Querschnitt

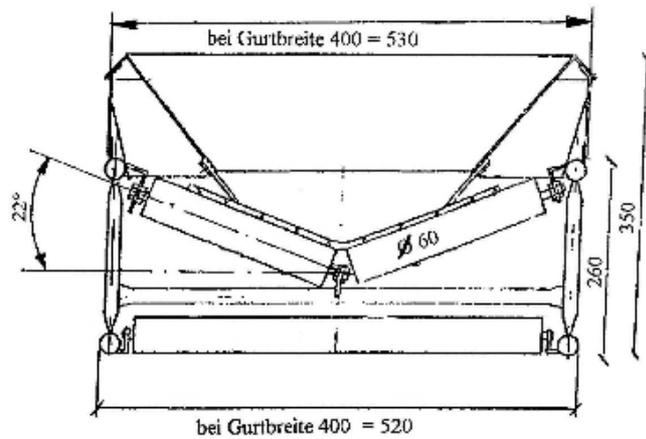

Bereich Aufgabe

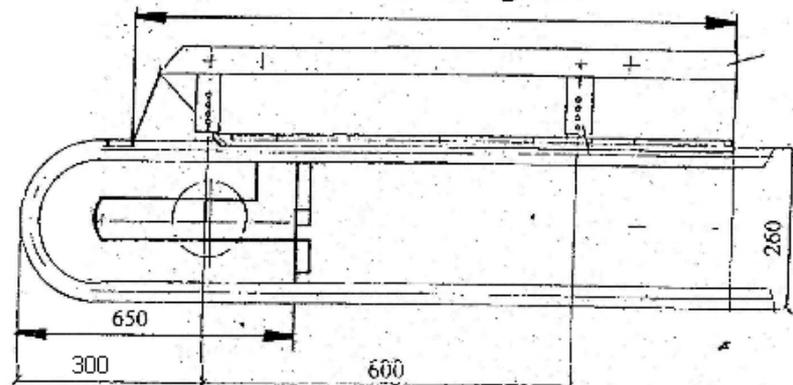

BERTRAM Förderband Typ BGL 500

Gurtbreite	500 mm
Bauhöhe	ca. 305 mm
Höhe mit Trichter	ca. 395 mm
Baubreite	ca. 740 mm
Trichterbreite	ca. 750 mm
Trichterlänge	ca. 1.000 mm
Tragrollen, oben	Ø 60/12 mm x 297 mm
Tragrollen, unten	Ø 60/12 mm x 630 mm
Tragrollenteilung, oben	ca. 1.000 mm
Tragrollenteilung, unten	ca. 2.000 mm

